

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТОПОЛЬ 12Пр
Уровень земли



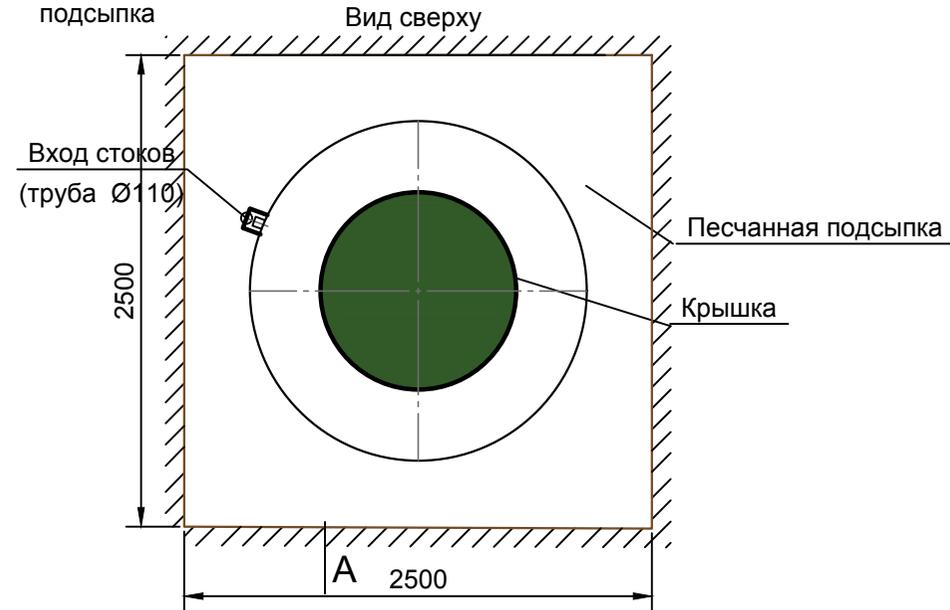


Схема расположений камер

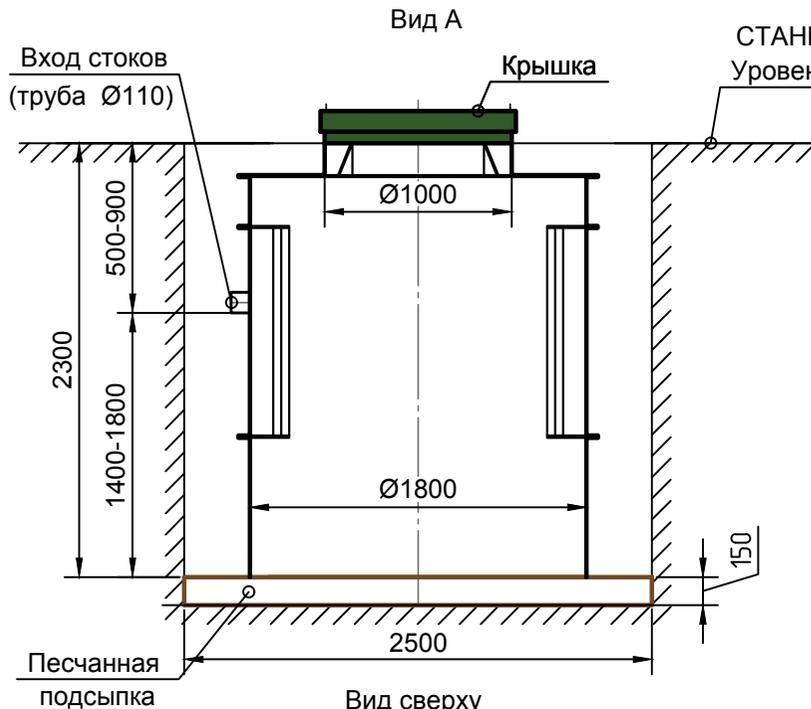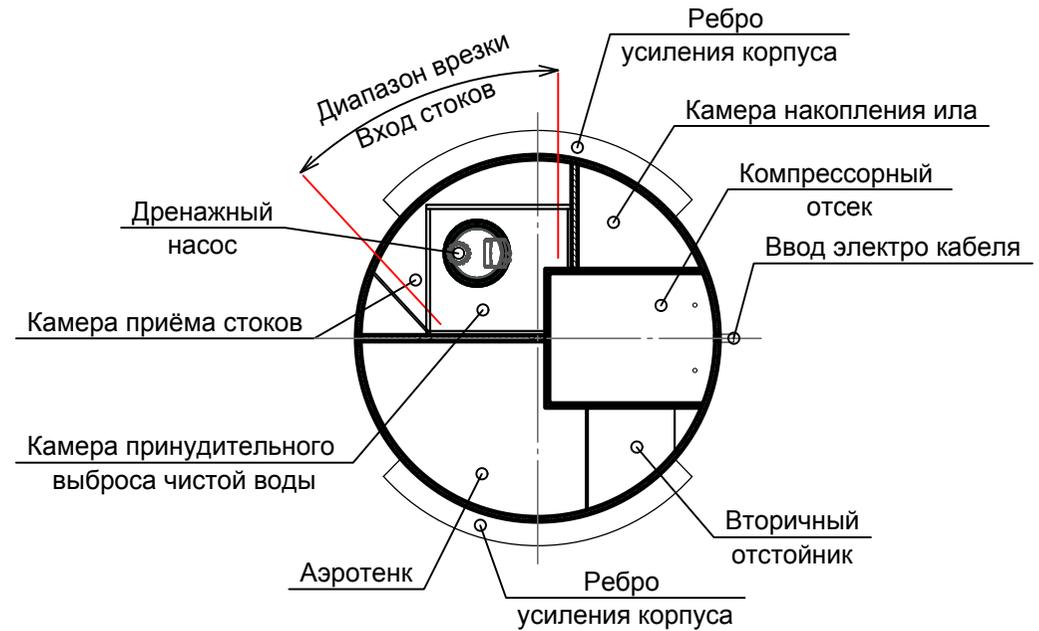

Модель: ТОПОЛЬ 12Пр
с принудительным отводом очищенной воды

Производительность: 2,2 м³/сут

Эл. потребление, кВт/сут: 2,1

Габаритные размеры : Высота 2470мм, Диаметр корпуса 1800

Максимальный размер по выступающим частям 1920x2500(Н) мм

Вес, кг: 400кг

Примечание:

При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции.

Выход очищенной воды (труба Ø25) монтируется по месту, в любую сторону,

в диапазоне 2150-2250 мм от дна установки до нижнего края трубы.